




B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK KÉT
HŐCSERÉLŐVEL

EV 10/7S2 300 65

TIN	301391
Tartomány	279
Net Magasság	98 kg
Szigetelés	50 mm
S1 hőcserélő felület	1.21 m ²
Hőcserélő felülete S2	0.85 m ²
Hőcserélő kapacitás S1	7.4 L
Hőcserélő kapacitás S2	5.2 L
Hővesztések ΔT 45K	68 W
Energiaosztály	B
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C

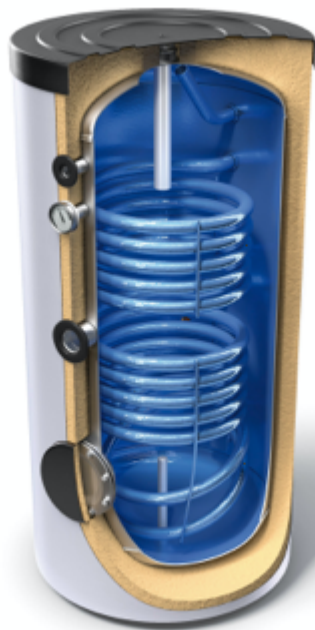

A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar
V40 - legalább 40 °C hőmérsékletű melegvíz (S1)	471 L
V40 - legalább 40 °C hőmérsékletű melegvíz (S2)	207 L
Átmérő	650 mm



Információ

EV 10/7S2 300 65

- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS, amely megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű CrystalTech PRO ZOMÁNCBEVONAT
- MAGÉNÍZIUM ANÓDOK A tartály belső felületének védelme a hosszabb élettartam érdekében:
 - KÉT MG+ anód 160 litertől 1000 literig terjedő modellekhez
- SZERVIZNYÍLÁS a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- KÜLÖNBÖZŐ teljesítményű FŰTŐELEMEEK BESZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 10/7S2 300 65

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokba való beépítésre.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.