




B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK KÉT
HŐCSERÉLŐVEL

EV 15/7S2 500 75

TIN	301396
Tartomány	472
Net Magasság	147.6 kg
Szigetelés	50 mm
S1 hőcserélő felület	2.25 m ²
Hőcserélő felülete S2	1.06 m ²
Hőcserélő kapacitás S1	13.7 L
Hőcserélő kapacitás S2	6.4 L
Hővesztések ΔT 45K	95 W
Energiaosztály	C
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C

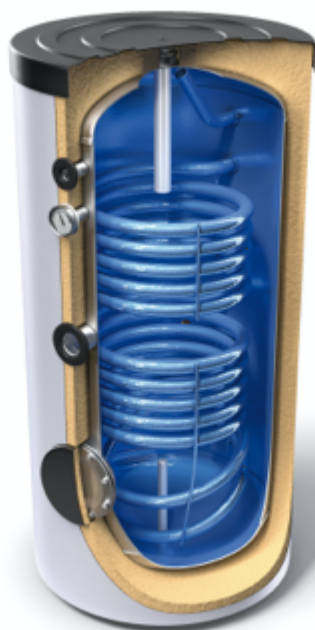

A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar
V40 - legalább 40 °C hőmérsékletű melegvíz (S1)	678 L
V40 - legalább 40 °C hőmérsékletű melegvíz (S2)	294 L
Átmérő	750 mm



Információ

EV 15/7S2 500 75

- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS, amely megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű CrystalTech PRO ZOMÁNCBEVONAT
- MAGÉNÍZIUM ANÓDOK A tartály belső felületének védelme a hosszabb élettartam érdekében:
 - KÉT MG+ anód 160 litertől 1000 literig terjedő modellekhez
- SZERVIZNYÍLÁS a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- KÜLÖNBÖZŐ teljesítményű FŰTŐELEMÉK BESZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 15/7S2 500 75

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokba való beépítésre.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.